Blue Lagoon Xpert **Buster UV-C**

Blue Lagoon Xpert Buster UV-C

Le Buster UV-C est fabriqué en acier inoxydable 316L et est disponible en versions de 80 W, 140 W amalgam ou 420 W (3x140 W amalgam).

Accessibilité et facilité d'utilisation

Le Blue Lagoon Xpert Buster UV-C est entièrement équipé. La durée de vie de la lampe peut atteindre 16 000 heures. En outre, un détecteur de débit éteint la lampe en cas de débit d'eau insuffisant. Un indicateur LED informe sur la durée de vie de la lampe, et la tête transparente de la lampe permet une inspection visuelle facile.

Installation facile

Que vous souhaitiez installer cette unité UV-C horizontalement ou verticalement, les supports interchangeables permettent les deux options. De plus, le câble entre le boîtier de minuterie et l'unité est extra long pour une flexibilité optimale.

Avantages du Blue Lagoon Xpert Buster UV-C

- Rendement UV-C jusqu'à 35 % plus élevé
- Garantie d'une eau cristalline
- Longue durée de vie de la lampe (jusqu'à 16 000 heures)
- Facile à entretenir
- Peut être installé horizontalement et verticalement
- Fabriqué aux Pays-Bas
- Les unités Buster sont équipées de supports interchangeables pour une installation facile

Blue Lagoon Xpert **Buster UV-C Technique**

	80 W Ø 114	140 W Ø 114	140 W Ø 154	420 W Ø 219
Modèle	BP07082	BP07133	BP07132	BP07392
Type	80 W	140 W	140 W	420 W
EAN	8714404040136	8714404040990	8714404045216	8714404045773
Debit rec. pour 30 mJ/cm²	15 m³/h	24 m³/h	34 m³/h	49 m³/h (for 40 mJ/cm²)
Pression maximale	4 bar	4 bar	4 bar	2,5 bar
Débit maximum	20 m³/h	28 m³/h	39 m³/h	49 m³/h
Diamètre unité Ø	114 mm	114 mm	154 mm	219 mm
Longueur de l'appareil	93 cm	93 cm	93 cm	93 cm
Diamètre entrée/sortie Ø	2" filetage extérieur	2" filetage extérieur	2,5" filetage extérieur	3" filetage extérieur
Matériau du boîtier	1.4404 (SS 316 L)	1.4404 (SS 316 L)	1.4404 (SS 316 L)	1.4404 (SS 316 L)
Ballast électronique	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Puissance de la lampe	80 W	140 W	140 W	3 x 140 W
Lampe	VGE T5 80 W 4P	VGE T6 140 W Amalgam 4P	VGE T6 140 W Amalgam 4P	3x T6 140 W Amalgam 4P
Environnement de fonctionnement température du ballast	1-40 °C	1-40 °C	1-40 °C	1-40 °C
Durée de vie de la lampe	9.000 Heure	16.000 Heure	16.000 Heure	16.000 Heure
Indicateur	√	√	√	√
Indicateur de changement de lampe	√	√	√	√
Contacteur de flux	-	√	√	√
Quantité gamme complète	27	27	21	8

POOL PRO ONLY | STAINLESS STEEL

des pièces de rechange

A	F980010	Lamp VGE T5 80 W 4P Base X
	F980020	Lamp VGE T6 140 W Amalgam 4P Base X
B	QG075	Quartz Glass VSC 870 x 30 mm 140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP080020	Electrics Xpert Buster UV-C 80 W
	EP130016	Electrics Xpert Buster UV-C 140 W incl. flow switch
	EP390005	Electrics Xpert Buster UV-C 420 W incl. flow switch
E	B212130	Housing Xpert Buster UV-C 80 W
	B212131	Housing Xpert Buster UV-C 140 W
	B212120	Housing Xpert Buster UV-C 420 W
M	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch
	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm 3/4" **USA/UK** male threaded for flow switch
U	E801533	Adjustable foot stainless steel M8

Optional

V	B290177	Tapping saddle **50 x 3/4"** male thread for flow switch
	B290170	Tapping saddle **63 x 3/4"** male thread for flow switch
	B290176	Tapping saddle **75 x 3/4"** male thread for flow switch

Lampe Amalgam

La version amalgam comprend un détecteur de débit qui éteint la lampe lorsque le débit est trop faible. La lampe UV-C amalgam est moins sensible aux fluctuations de température de l'eau et émet une radiation puissante et constante. La radiation UV-C amalgam est reconnue comme la radiation UV-C basse pression la plus puissante disponible sur le marché des UV-C.

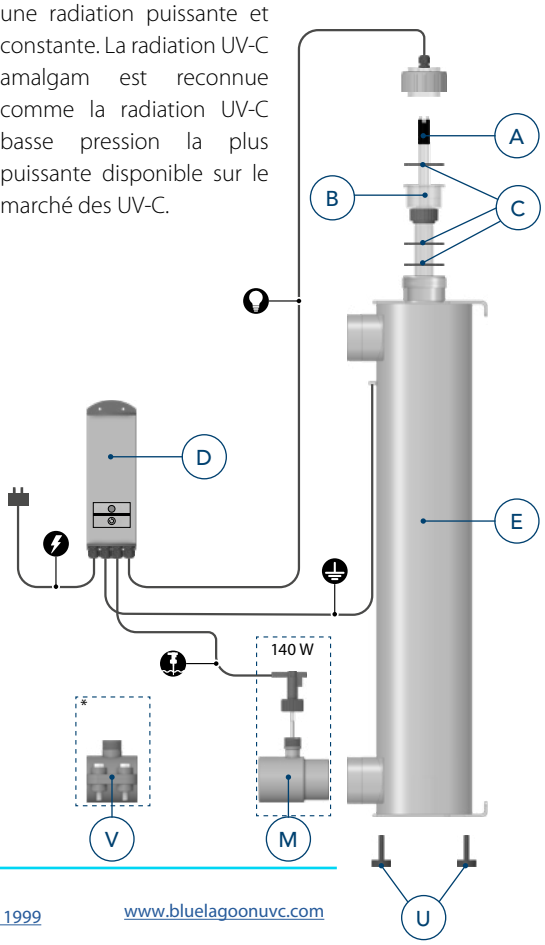

A VGE BRAND

VGE B.V.
• Nieuwe Eerdsebaan 26
• 5482 VS Schijndel - Les Pays-Bas

• Tel. +31 88 222 1999
• info@vgebv.nl

www.bluelagoonuvc.com