


DUPLEX

Blue Lagoon Xpert Duplex UV-C

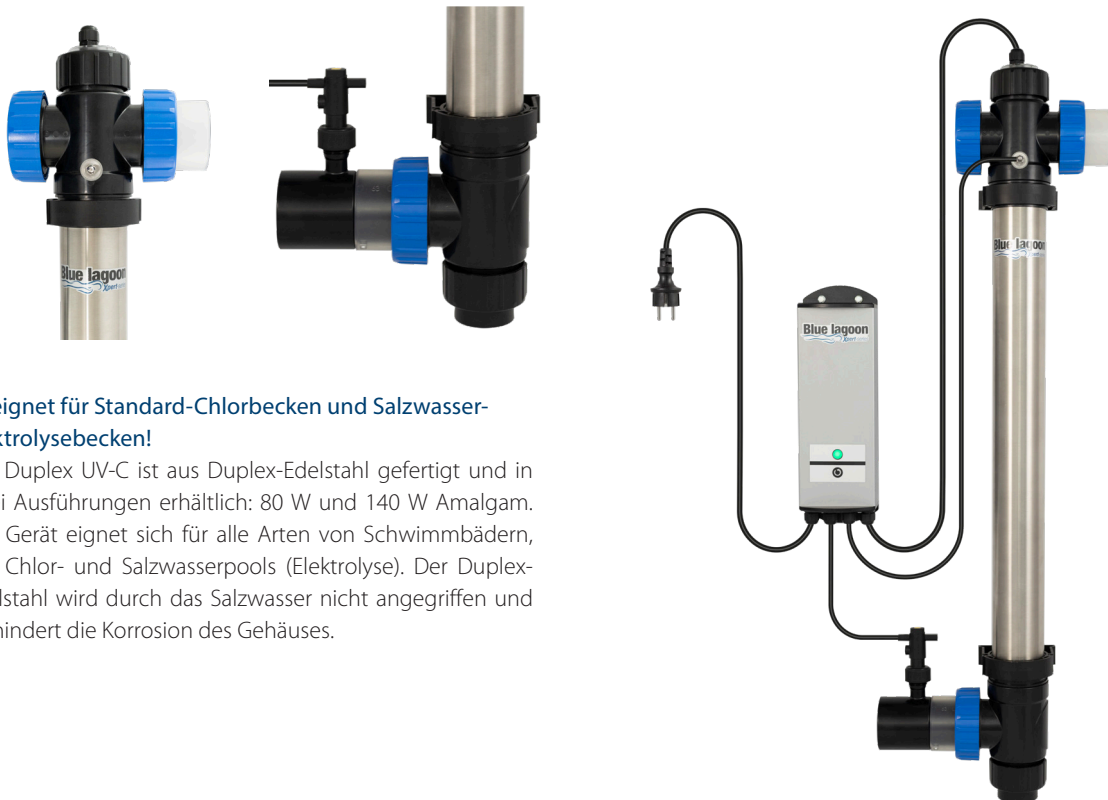

Geeignet für Standard-Chlorbecken und Salzwasser-Elektrolysebecken!

Der Duplex UV-C ist aus Duplex-Edelstahl gefertigt und in zwei Ausführungen erhältlich: 80 W und 140 W Amalgam. Das Gerät eignet sich für alle Arten von Schwimmbädern, wie Chlor- und Salzwasserpools (Elektrolyse). Der Duplex-Edelstahl wird durch das Salzwasser nicht angegriffen und verhindert die Korrosion des Gehäuses.

Vorteile des Blue Lagoon Xpert Duplex UV -C

- Salzwasser geeignet
- mehrere Installationsmöglichkeiten für eine einfache Installation
- Ausgestattet mit einem Strömungsschalter zum Abschalten der Lampe bei unzureichendem Wasserdurchfluss auszuschalten (bei 80 W nicht enthalten)
- Optische Lampenanzeige oben auf dem Gerät
- Hergestellt in den Niederlanden

Blue Lagoon Xpert Duplex UV-C Technisch



	80 W	140 W
Model	BP08752	BP08132
Typ	80 W	140 W
EAN	8714404046329	8714404980920
Max. Druck	2,5 bar	2,5 bar
Max. Durchfluss	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Durchmesser Einheit Ø	70 mm	70 mm
Länge des Gerätes	100 cm	100 cm
Durchmesser Einlass/Auslass Ø	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"
Material des Gehäuses	DUPLEX	DUPLEX
Elektronisches Vorschaltgerät	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Lampenleistung	80 W	140 W
Lampe	VGE LightTech T6 80 W	VGE LightTech T6 140 W Amalgam
Lebensdauer lampe	9.000 stunde	16.000 stunde
Indikator	✓	✓
Lampenwechsel Indikator	✓	✓
Durchfluss Schalter	-	✓
Menge volle Palette	24	24



Ersatzteile

A	F980010	Lamp VGE T5 80 W 4P Base X
	F980020	Lamp VGE T6 140 W Amalgam 4P Base X
B	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM
	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130 / 140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP080008	Electrics for Blue Lagoon Xpert Duplex UV-C 80 W
	EP130021	Electrics for Blue Lagoon Xpert Duplex UV-C 140 W incl. flow switch
E	H170004	Housing Blue Lagoon Xpert UV-C duplex 80 W / 140 W
F	B915000	Set (2pcs) 3-way connection blue 63 mm
	E800944	Set (2pcs) 3-way connection USA / UK 60½ mm
G	E800941	Set (2pcs) O-rings 3-way connection
H	F990115	Reduction piece 1.5" female threaded x 63 mm out/ 50 mm in ABS
I	E801107	Mounting bracket 75 mm PP black
K	B290010	Nut 70 mm x 33.5 mm for end cap ABS Blue
	B290020	Reduction piece 63/63 3/4" male thread for flow switch
M	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 3/4" USA/UK male thread for flow switch
N	F990196BU	Closing lid black
O	B290009	Nut 83.5 mm x 32 mm ABS Blue
Z	SP0073	Quartz Glass Stabilizer Replacement Kit

Optional

	B290177	Tapping saddle 50 x 3/4" male thread for flow switch
V	B290170	Tapping saddle 63 x 3/4" male thread for flow switch
	B290176	Tapping saddle 75 x 3/4" male thread for flow switch

